




製品概要

- ・ 1/2.8inch 214万画素 Sony Exmor CMOS 搭載
- ・ フルHD解像度(1920×1080)対応
- ・ オートフォーカス機能対応
- ・ 30倍光学ズーム搭載(デジタルズーム20倍)
- ・ 4.3~129mmズーム対応レンズ
- ・ 防水防塵規格：IP66に対応
- ・ 360°エンドレス回転対応

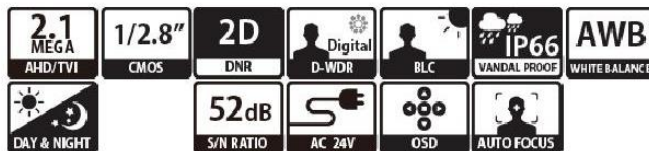

注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法



端子形状

主な仕様

	VP-332SEITA
映像素子	1/2.8inch 214万画素 Sony Exmor CMOS
総画素数	-
有効画素数	1944(H) x 1104(V) = 2,146,176 画素
最低照度	最小値0.0001Lux (F1.6・AGC 30・Sens-up 32倍設定時)
解像度	AHD/TVI：1920×1080 CVBS：D1相当(720×480) ※Sub出力：機器点検用
S/N 比	More than 52dB
映像出力フォーマット	AHD/TVI：1080p(30p) CVBS：NTSC/PAL ※Sub出力：機器点検用
デイ & ナイト 切替	Day / Auto Slow / Auto fast / Night
レンズ	4.3~129mmズーム対応レンズ
オートフォーカス	Auto / Manual / Oneshot
電子シャッター	AUTO / MANUAL
ホワイトバランス	AUTO / Indoor/ Outdoor
その他機能	DNR・D-WDR・BLC・HLC・AGC
表示言語	英語
電源方式	AC24V・40W
動作環境	-40°C ~ 50°C (内蔵ファン&ヒータ動作時) 30 ~ 90% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	206.8(W) x 450.5(H) mm ・ 約8.6kg
赤外線LED	Motorized Zoom LED 1個 (約150m)
通信ポート	RS-485対応 Pelco-D・Pelco-P 対応