

STARVIS




製品特徴

- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バレット型赤外線カメラ
- ・ 独自のチューニングにより夜間、星明りでのカラー撮影が可能。
- ・ STARLIGHT(高感度カラー撮影)と近赤外線LEDによる Day/Night(白黒撮影)2つの夜間モードを搭載。
- ・ 同軸全ての規格とフルHD解像度出力(1920×1080)に対応し、SDI系信号とアナログ系信号の同時出力に対応。
- ・ 電動レンズを搭載し、簡単にフォーカス調整が行えます。
- ・ UTC対応DVRからレンズ、OSD制御が可能。(HD-A/T/C)
- ・ 防塵・防水保護等級IP67対応で全天候に対応しています。




注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

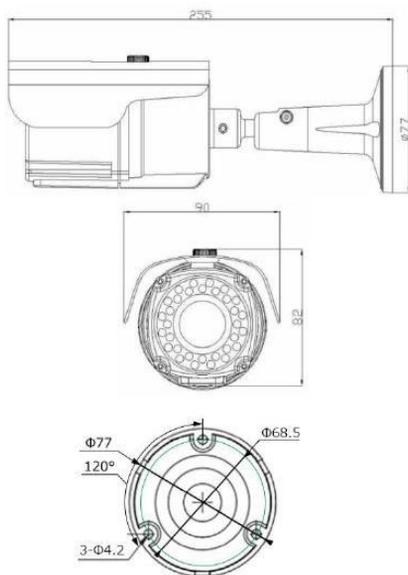

端子形状

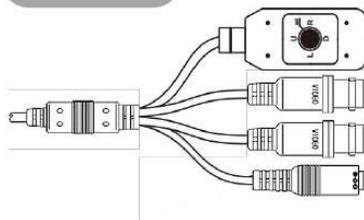

ケーブル長: 約600mm ± 50mm

主な仕様

	VB-HS4200WIR/L
映像素子	1/2.8inch 216万画素 SONY Exmor R CMOS センサー
総画素数	1945(H) × 1109(V) = 2,157,005 画素
有効画素数	1937(H) × 1097(V) = 2,124,889 画素
最低被写体照度	Color : 0.03Lux · B&W : 0.01Lux D&N モード時 : 0Lux(赤外線On)
解像度	EX-SDI · HD-SDI : 1920×1080(30p) · 1280×720(60p) HD-A · HD-T · HD-C : 1920×1080(30p) · 1280×720(30p) Analog : NTSC · PAL ※WDR設定時は出力フレームは半分となります。
S/N 比	More than 50dB (AGC off)
映像出力フォーマット	EX-SDI · HD-SDI : 1080P · 720P HD-A · HD-T · HD-C : 1080P · 720P Analog : NTSC · PAL ※Analog出力時はWDRは使用できません。
デイ & ナイト 切替	STARLIGHT MODE / D&N MODE
レンズ	5.0mm-50mm オートフォーカスレンズ(One Push)
感度補正(SENS-UP)	OFF / x2 ~ x32
電子シャッター	AUTO / FLICKER / MANUAL(1/30(25)~1/30,000)
ホワイトバランス	AUTO
その他機能	DNR · SMART IR (ANTI-SAT) · WDR · MOTION DeFog · PRIVACY · MIRROR · FLIP · BLC · HLC
表示言語	英語 · 日本語 · 中国語 · 韓国語
電源方式	DC12V · MAX 600mA
動作環境	-10°C ~ 50°C / ~ 90% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	79(W) × 82(H) × 255(D)mm · 約760g
近赤外線LED	42個
対応オプション	ACアダプター : VDC-1215A 集中電源ユニット : PS-2520 ワンケーブル化ユニット : SC-MVTP0601U(HD-A/T/C) SC-LHTP1001(EX/HD-SDI)