

製品概要





- ・ SONY製IMX307 STARVIS CMOS搭載
- ・ フルHD解像度出力(1920×1080)、様々な出力フォーマットに対応
- ・ 2.7-13.5mmオートフォーカスレンズ、水平：92°~32° / 垂直：51°~18°
- ・ 独自のスマートIR II機能で、近赤外線LEDのローとハイビームを組み合わせ監視エリア全体をカバー
- ・ 140dbのSuper WDR機能を搭載、コントラスト差の大きい被写体でも鮮明な映像撮影が可能
- ・ Pアイリス制御技術により、様々な照明条件下でも最適な明るさで画像を提供
- ・ 高水準のIP67・IK10により、水や埃・衝撃からカメラを保護
- ・ VCA機能で入退出・カメラ妨害・人物検知など10の検出モードをサポート




注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

外形寸法

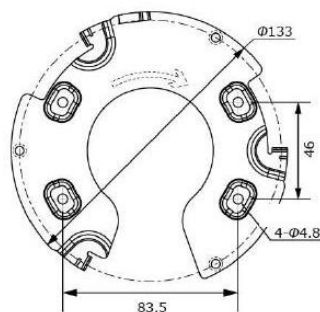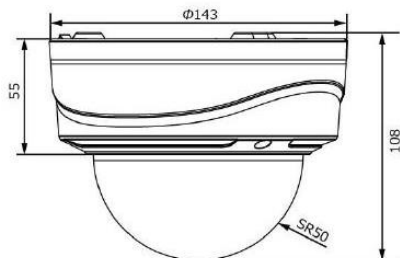

端子形状

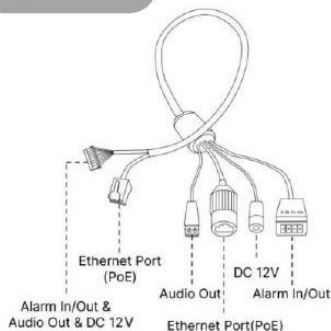

主な仕様

	VC2972-FIPB
映像素子	1/2.8inch 216万画素 SONY STARVIS CMOS センサー
総画素数	1945(H)×1109(V) = 2,157,005 画素
有効画素数	1937(H)×1097(V) = 2,124,889 画素
最低被写体照度	Color : 0.005Lux@F1.4 · B&W : 0Lux(IR On:50m)
解像度	1920×1080(30p) / 1280×960(30p) / 1280×720(30p) / 704×576(30p)
S/N 比	55dB以上
映像出力フォーマット / ビットレート	H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG 16Kbps~16Mbps(CBR / VBR選択式)
対応プロトコル	ONVIF Profile(G/Q/S/T)・IPv4/IPv6、ARP・TCP・UDP・RTCP・RTP・RTSP・RTMP・HTTP・HTTPS・DNS・DDNS・DHCP・FTP・NTP SMTP・SNMP・UPnP・Bonjour・SIP・PPPoE・VLAN・802.1x・QoS・IGMP・ICMP・SSL
デイ & ナイト 切替	Day / Night / Auto / カスタム / スケジュール
レンズ	2.7mm-13.5mm / @F1.4 オートフォーカスレンズ (水平：92°~32° / 垂直：51°~18°) / P-Iris
電子シャッター	AUTO / MANUAL(1/100,000~1s)
通信入出力	RJ45(10M / 100M) ・アラーム入力×1 ・アラーム出力×1
音声入出力	内蔵マイク / 外部音声出力×1 (G.711 / AAC / G.722 / G.726)
外部ストレージ	MicroSD (最大256GBまで)
VCA (Video Content Analysis)	侵入・退出・ライン越え・滞留・人体・人数カウント・カメラ妨害・ 動体・置き去り・持ち去り検知
その他機能	IPトラッキング・BLC・HLC・2D DNR・3D DNR・Defog・AW B・EIS・AGC・Anti-flicker・Corridor Mode・Deblur・Watermark
表示言語	英語・日本語等(マルチランゲージ)
電源方式	DC12V・PoE(802.3af)：最大12W(IR使用時)
防塵防水性・耐衝撃性	IP67・IK10
動作環境	-40℃ ~ 60℃ / ~ 90% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	143(Φ) × 108(H)mm ・約1,100g
対応オプション	・ポールブラケット：VH-A1・壁面ブラケット：VH-A72 ・スモークドームカバー：VC-72