

# 7in1 STARLUX 屋外対応バンダルドーム型赤外線カメラ ( 2.7mm-12mm オートフォーカスレンズ )


# FVD-HS4400WIR

## STARVIS




### 製品特徴

- ・ 防犯・監視用途向け、屋外対応バンダルドーム型赤外線カメラ
- ・ 独自のチューニングにより夜間、曇りでのカラー撮影が可能。
- ・ STARLIGHT(高感度カラー撮影)と近赤外線LEDによる Day/Night(白黒撮影) 2つの夜間モードを搭載。
- ・ 同軸全ての規格とフルHD解像度出力(1920×1080)に対応し、SDI系信号とアナログ系信号の同時出力に対応。
- ・ 電動レンズを搭載し、簡単にフォーカス調整が行えます。
- ・ UTC対応DVRからレンズ、OSD制御が可能。(HD-A/T/C)

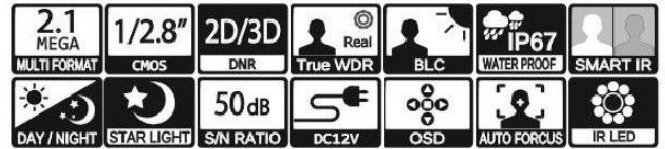


注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

### 外形寸法

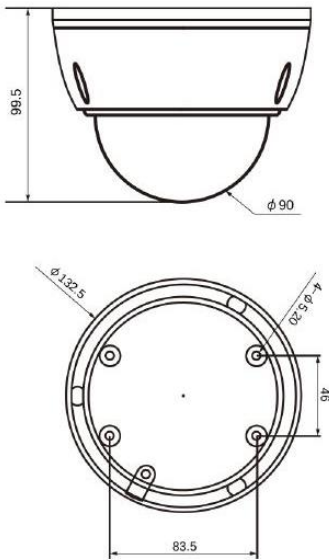

### 端子形状

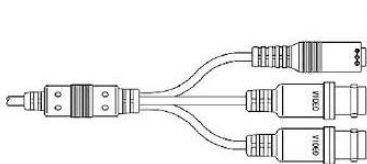

ケーブル長: 約600mm±50mm

### 主な仕様

VDC-HS4400WIR	
映像素子	1/2.8inch 216万画素 SONY Exmor R CMOS センサー
総画素数	1945(H) x 1109(V) = 2,157,005 画素
有効画素数	1937(H) x 1097(V) = 2,124,889 画素
最低被写体照度	Color : 0.03Lux・B&W : 0.01Lux D&N モード時 : 0Lux( 赤外線On)
解像度	EX-SDI・HD-SDI : 1920×1080(30p)・1280×720(60p) HD-A・HD-T・HD-C : 1920×1080(30p)・1280×720(30p) Analog : NTSC・PAL ※WDR設定時は出力フレームは半分となります。
S/N 比	More than 50dB (AGC off)
映像出力フォーマット	EX-SDI・HD-SDI : 1080P・720P HD-A・HD-T・HD-C : 1080P・720P Analog : NTSC・PAL (切換式) 点検用 : NTSC・PAL(使用時、WDRはOFFになります。) ※Analog出力時、WDR機能は使用できません。
デイ & ナイト 切替	STARLIGHT MODE / D&N MODE
レンズ	2.7mm-12mm オートフォーカスレンズ(One Push)
感度補正(SENS-UP)	OFF / x2 ~ x32
電子シャッター	AUTO / FLICKER / MANUAL(1/30(25)~1/30,000)
ホワイトバランス	AUTO
その他機能	DNR・SMART IR (ANTI-SAT)・WDR・MOTION Defog・PRIVACY・MIRROR・FLIP・BLC・HLC
表示言語	英語・日本語・中国語・韓国語
電源方式	DC12V・MAX 450mA
動作環境	-10℃ ~ 50℃ / ~ 90% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	132(Φ) x 99.5(H)mm・約660g
近赤外線LED	24個
対応オプション	専用壁面取付用ブラケット : VH-1100BR ACアダプター : VDC-1215A 集中電源ユニット : PS-2520 ワンケーブル化ユニット : SC-MVTP0601U(HD-A/T/C) SC-LHTP1001(EX/HD-SDI)