


## FVP-20SETA




## 製品概要

- ・ 1/3inch 247万画素 Panasonic CMOS センサー 搭載
- ・ フルHD解像度(1920×1080)対応
- ・ オートフォーカス機能対応
- ・ 30倍光学ズーム搭載(デジタルズーム20倍)
- ・ 4.3~129mmズーム対応レンズ
- ・ 防水防塵規格：IP66に対応
- ・ 360°エンドレス回転対応

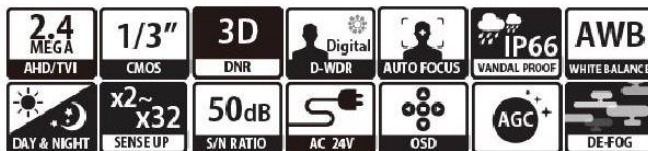

注・本製品の形状や仕様は製品改善の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

## 外形寸法

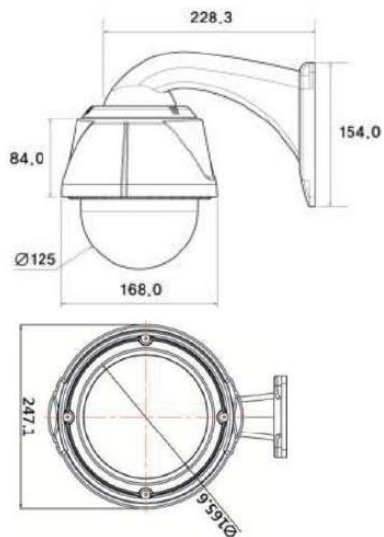

## 端子形状

## 主な仕様

	VP-20SETA
映像素子	1/3inch 247 万画素 Panasonic CMOS センサー
総画素数	1956(H)×1266(V) = 2,476,296 画素
有効画素数	1944(H)×1092(V) = 2,122,848 画素
最低照度	Color : 0.5Lux・B&W : 0.1Lux DSS×32 設定時B&W : 0.003Lux
解像度	AHD/TVI : 1920×1080
S/N 比	More than 52dB
映像出力フォーマット	AHD/TVI : 1080p(30p) CVBS : NTSC/PAL ※Sub出力 : 機器点検用
デイ & ナイト 切替	AUTO / COLOR / B&W
レンズ	4.3 ~ 129mm オートフォーカスズームレンズ
感度補正(SENS-UP)	OFF / ×2 ~ ×32
電子シャッター	AUTO / MANUAL (1/60(50) ~ 1/30,000)
ホワイトバランス	AUTO / INDOOR / OUTDOOR
その他機能	3DNR / WDR / BLC / HLC / MOTION / PRIVACY DeFog / STABILIZATION
表示言語	英語
電源方式	AC24V・22W
動作環境	-40℃ ~ 50℃ (内蔵ファン&ヒータ動作時) 30 ~ 90% RH(結露状態を除く)
寸法・質量	261.8(W) x 324.6(H) mm ・ 約5kg
通信ポート	RS-485対応 Pelco-D・Pelco-P 対応